
PROJEART
SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM AÇO



Quem Somos

Vindo de Alto Santo, Ceará, aos 16 anos, Raimundo Maia criou a própria empresa. Sempre atento, despontava como um empresário de visão estratégica, inovador e fascinado por grandes ideias. Como consequência dos investimentos que realizou e de seu profissionalismo, a PROJEART se tornou líder absoluta no segmento de estruturas metálicas, hoje considerada a melhor empresa no Norte e Nordeste, com centenas de clientes espalhados por todo o Brasil.

No ano de 2020, a Empresa passou pela alteração do seu controle societário, mas sempre mantendo os valores que a nortearam nesses 30 anos de existência.

Hoje, a PROJEART conta com três unidades, oferecendo aos seus clientes um serviço de excelência em soluções tecnológicas em aço.

PROJEART
SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM AÇO

Propósito

Desenvolver soluções metálicas duráveis e sustentáveis, cuidando das pessoas e contribuindo para o desenvolvimento da sociedade.

Visão

Ampliar atuação no mercado nacional e ser reconhecida entre as 3 melhores fornecedoras de soluções metálicas do país.

Valores

- Transparência / Ética;
- Cuidado com as pessoas;
- Sustentabilidade e respeito ao meio ambiente;
- Paixão pelo que faz;
- Excelência contínua;
- Inovação.

PROJEART
SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM AÇO



Nossa Atividade

Soluções Tecnológicas em AÇO!

Equipe

Mais de 600 colaboradores diretos e indiretos.

Nossos Serviços

- Galpões Insdustriais E Comerciais;
  Prédios Industriais.
- Edifícios De Múltiplos Pavimento;
- Estruturas Metálicas Para Pontes, Passarelas, Transportadoras E Pipe Racks;
- Projeto Executivo:
- Desenho Do Projeto,
- Fabricação, Jateamento/Pintura, Transporte e Montagem, fazem parte do nosso escopo.

PROJEART
SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM AÇO

Nossas Unidades

A projeart atua no segmento de estruturas há mais de 29 anos. São várias obras executadas em todo o país.

Compromisso com a excelência

Eusébio - CE

UNIDADE 01





UNIDADE 02

UNIDADE 03



PROJEART
SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM AÇO

PORT
FÓ
LIO

PORTFÓLIO DE OBRAS

PROJEART
SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM AÇO



OBRA

ATACADÃO

Veja agora por que você vai escolher a Projeart. Estruturas metálicas para redes de supermercados de atacado e varejo.

14.615,00m²

Eusébio - CE



OBRA

ASSAÍ ATACADISTA

Veja agora por que você vai escolher a Projeart. Estruturas metálicas para redes de supermercados de atacado e varejo.

11.588,00m²

Campina Grande - PB

PROJEART
SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM AÇO

OBRA

ATAKAREJO

Projeart. Tecnologia de ponta.
Estruturas metálicas para redes de
supermercados de atacado e varejo.

14.000,00m²

Alagoinhas - BA



OBRA

HIPER BOM PREÇO - WALMART

Projeart. Tecnologia de ponta.
Estruturas metálicas para redes de
supermercados de atacado e varejo.

8.747,00m²

Fortaleza - CE



PROJEART
SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM AÇO



OBRA

GRUPO LÍDER

Projetos inovadores para a sua redes de supermercados com a excelência em estruturas metálicas.

10.000,00m²

Belém - PA



OBRA

PREÇO BAIXO MEIO A MEIO

Projetos inovadores para a sua redes de supermercados com a excelência em estruturas metálicas.

15.000,00m²

Ananindeua - PA

PROJEART
SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM AÇO

OBRA

SHOPPING PARANGABA

Execução de obras para shopping, contemplando todos os seus aspectos estruturais e trazendo os melhores materiais e acabamentos.

5.201,00m²

Fortaleza - CE



OBRA

RIOMAR SHOPPING S/A

Execução de obras para shopping, contemplando todos os seus aspectos estruturais e trazendo os melhores materiais e acabamentos.

46.000,00m²

Recife - PE



PROJEART
SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM AÇO


PROJEART:
qualidade e
acabamento perfeitos.
PROJEART
SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM AÇO



OBRA

SHOPPING BOSQUE GRÃO-PARÁ

Execução de obras para shopping, contemplando todos os seus aspectos estruturais e trazendo os melhores materiais e acabamentos.

18.500,00m²

Belém - PA



OBRA

SHOPPING CENTER IGUATEMI

Execução de obras para shopping, contemplando todos os seus aspectos estruturais e trazendo os melhores materiais e acabamentos.

22.000,00m²

Fortaleza - CE

PROJEART
SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM AÇO

OBRA

DISMELO DISTRIBUIDORA

Execução de obras com estruturas metálicas de qualidade e ponta para distribuidoras e centros de distribuição.

8.000,00m²

Castanhal - PA



OBRA

COLINA DISTRIBUIDORA

Execução de obras com estruturas metálicas de qualidade e ponta para distribuidoras e centros de distribuição.

18.000,00m²

Benevides - PA



PROJEART
SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM AÇO



OBRA

GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS

Execução de obras com estruturas metálicas de qualidade e ponta para distribuidoras e centros de distribuição.

13.225,00m²

Maracanaú - CE



OBRA

CENTRO FASHION FORTALEZA

Execução de obras com estruturas metálicas de qualidade e ponta para distribuidoras e centros de distribuição.

18.000,00m²

Fortaleza - CE

PROJEART
SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM AÇO

OBRA

J. SLEIMANN - DAG

Execução de obras com estruturas metálicas de qualidade e ponta para distribuidoras e centros de distribuição.

41.000m²

Fortaleza - CE



OBRA

J A DISTRIBUIDORA

Execução de obras com estruturas metálicas de qualidade e ponta para distribuidoras e centros de distribuição.

16.000,00m²

Eusébio - CE



PROJEART
SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM AÇO



OBRA

AJAN EMPREENDIMENTOS CONDOMÍNIO DE GALPÕES

Execução de obras com estruturas metálicas de qualidade e ponta para distribuidoras e centros de distribuição.

19.303,00m²

Jaboatão dos Guararapes - PE



OBRA

ARCELORMITTAL CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

Execução de obras com estruturas metálicas de qualidade e ponta para distribuidoras e centros de distribuição.

10.640,39m²

Jaboatão dos Guararapes - PE

PROJEART
SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM AÇO

OBRA

GD7 DISTRIBUIDOR E DONIZETE DISTRIBUIDORA

Execução de obras com estruturas metálicas de qualidade e ponta para distribuidoras e centros de distribuição.

8.000,00m²

Forquilha - CE



OBRA

CASA FREITAS CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

Execução de obras com estruturas metálicas de qualidade e ponta para distribuidoras e centros de distribuição.

8.000,00m²

Eusébio - CE



PROJEART
SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM AÇO


PROJEART:
a escollha certa
para o seu negócio.
PROJEART
SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM AÇO



OBRA

FÁBRICA FORTALEZA GRUPO M. DIAS BRANCO

Execução de obras com estruturas metálicas de qualidade e ponta para distribuidoras e centros de distribuição.

20.000m²

Eusébio - CE



OBRA

DUNORTE DISTRIBUIDORA

Execução de obras com estruturas metálicas de qualidade e ponta para distribuidoras e centros de distribuição.

11.000,00m²

Benevides - PA

PROJEART
SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM AÇO

OBRA

CERVEJARIA ITAIPAVA CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

Execução de obras com estruturas metálicas de qualidade e ponta para distribuidoras e centros de distribuição.

3.082,50m²

Maracanaú - CE



OBRA

FREITAS VAREJO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

Execução de obras com estruturas metálicas de qualidade e ponta para distribuidoras e centros de distribuição.

20.000,00m²

Maracanaú - CE



PROJEART
SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM AÇO



OBRA

ARMAZÉM MATEUS CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

Execução de obras com estruturas metálicas de qualidade e ponta para distribuidoras e centros de distribuição.

50.803,16m²

Davinópolis - MA



OBRA

VARICRED NORDESTE CIDADE DO ATACADO

Execução de obras com estruturas metálicas de qualidade e ponta para distribuidoras e centros de distribuição.

36.960,00m²

Caucaia - CE

PROJEART
SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM AÇO

OBRA

ELETRA ENERGY

Execução de obras com estruturas metálicas de qualidade e ponta para distribuidoras e centros de distribuição.

15.000,00m²

Itaitinga - CE



OBRA

AMBEV
CIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS

Execução de obras com estruturas metálicas de qualidade e ponta para distribuidoras e centros de distribuição.

42.000,00m²

Aquiraz - CE



PROJEART
SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM AÇO



OBRA

TRAMONTINA S.A

Construção de fábricas com estruturas metálicas de qualidade e ponta com excelência Projeart.

60.000m²

Moreno - PE



OBRA

BRASIL KIRIN

Construção de fábricas com estruturas metálicas de qualidade e ponta com excelência Projeart.

30.000,00m

Igarassu - PE

PROJEART
SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM AÇO

OBRA

GRENDENE S/A

Construção de fábricas com estruturas metálicas de qualidade e ponta com excelência Projeart.

100.000,00m²

Sobral - CE



OBRA

FÁBRICA ESTRELA GRUPO M. DIAS BRANCO

Construção de fábricas com estruturas metálicas de qualidade e ponta com excelência Projeart.

18.000m²

Maracanaú - CE



PROJEART
SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM AÇO



OBRA

RAÇÕES GOLFINHO

Execução de obras com grandes peso garantindo a qualidade dos materiais e confiança nos profissionais.

253ton.

Sobral - CE



OBRA

AERIS ENERGY

Construção de fábricas com estruturas metálicas de qualidade e ponta com excelência Projeart.

70.000m

Caucaia - CE

PROJEART
SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM AÇO

OBRA

CIMENTO APODI

Execução de obras com estruturas metálicas de qualidade e ponta para distribuidoras e centros de distribuição.

10.431,00m²

Caucaia - CE



OBRA

CIMENTO APODI

Execução de obras com estruturas metálicas de qualidade e ponta para distribuidoras e centros de distribuição.

30.327,31m²

Quixeré - CE



PROJEART
SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM AÇO



OBRA

GME GRUPO M. DIAS BRANCO

Construção de fábricas com estruturas metálicas de qualidade e ponta com excelência Projeart.

219ton.

Fortaleza - CE



OBRA

ESTALEIRO ATLÂNTICO SUL

Construção de fábricas com estruturas metálicas de qualidade e ponta com excelência Projeart.

120.000,00m²

Porto de Suape - Ipojuca - PE

PROJEART
SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM AÇO

OBRA

FRESENIUS KABI BRASIL

Execução de obras com estruturas metálicas de qualidade e ponta para distribuidoras e centros de distribuição.

11.000,00m²

Aquiraz - CE



OBRA

GRUPO LUNELLI

Execução de obras com estruturas metálicas de qualidade e ponta para distribuidoras e centros de distribuição.

17.000,00m²

Maracanaú - CE



PROJEART
SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM AÇO


PROJEART:
comprometida com
os seus clientes.
PROJEART
SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM AÇO



OBRA

MATEUS CD FRIOS

Construção de fábricas com estruturas metálicas de qualidade e ponta com excelência Projeart.

Santa Isabel do Pará - PA



OBRA

MATEUS CD HORTI FRUTI

Construção de fábricas com estruturas metálicas de qualidade e ponta com excelência Projeart.

Santa Isabel do Pará - PA

PROJEART
SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM AÇO

OBRA

MATEUS CAMIÑO

Execução de obras com estruturas metálicas de qualidade e ponta para supermercados e atacados.

Santa Helena - MA



OBRA

LOG

Execução de obras com estruturas metálicas de qualidade e ponta para distribuidoras e centros de distribuição.

Fortaleza - CE



PROJEART
SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM AÇO



OBRA

POSTO ITAJAVE

Construção de postos de combustíveis com estruturas metálicas de qualidade e ponta com excelência Projeart.

Itapajé - CE



OBRA

JV IMOBILIÁRIA

Construção de imobliárias com estruturas metálicas de qualidade e ponta com excelência Projeart.

Fortaleza - CE

OBRA

NOSSO ATACAREJO

Execução de obras com estruturas metálicas de qualidade e ponta para supermercados e atacados.

Quixadá - CE



OBRA

SFA - NOVO ATACAREJO

Execução de obras com estruturas metálicas de qualidade e ponta para supermercados e atacados.

São Lourenço da Mata - PE



PROJEART
SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM AÇO



OBRA

ARCOVITA

Construção de supermercados com estruturas metálicas de qualidade e ponta com excelência Projeart.

Cabo de Santo Augustinho - PE



OBRA

TRAMONTINA

Construção de centros de distribuição com estruturas metálicas de qualidade e ponta com excelência Projeart.

Fortaleza - CE

PROJEART
SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM AÇO

OBRA

AMAZON

Execução de obras com estruturas metálicas de qualidade e ponta para centro de distribuição.

Fortaleza - CE



PROJEART
SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM AÇO

TELHAS

TELHAS METÁLICAS


PROJEART
SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM AÇO

Nossas Telhas

As telhas metálicas são excelentes soluções quando se trata de resistência e agilidade. Elas podem ser usadas em diversos ambientes, sendo ideal na utilização do seu projeto.

- Maior resistência;
- Economia na montagem;
- Diminuição de gastos com entulhos;
- Possibilidade de reaproveitar o material;
- Ganho de tempo e produtividade.




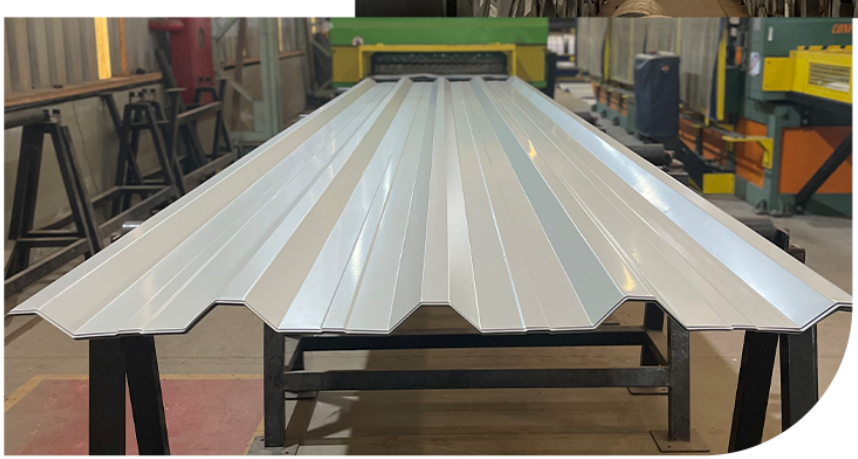

PROJEART
SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM AÇO

TIPO

TELHA TRAPEZOIDAL PT 40/1020

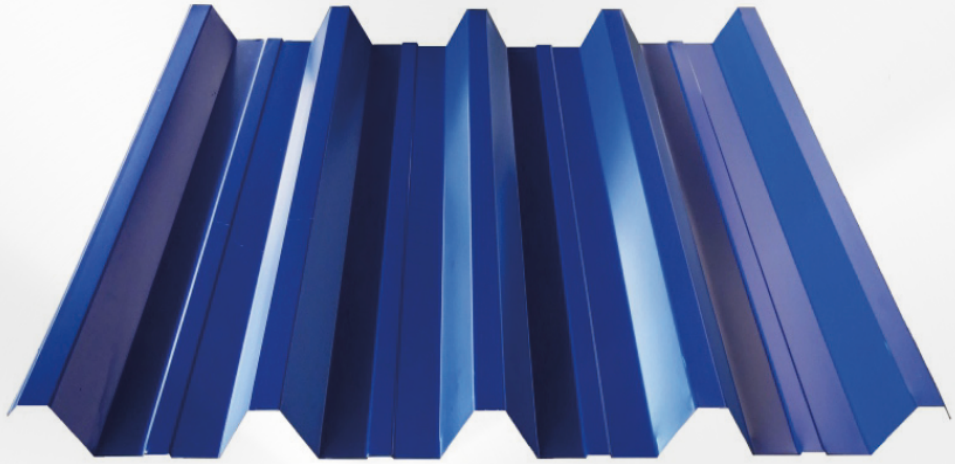

Especificações Técnicas

Galvalume


PESO	ESPESSURA (mm)		
	0,43	0,50	0,65
kg/m	3,87	4,50	5,85
kg/m²	3,79	4,41	5,73

Medidas Técnicas

ESPESSURA (mm)	Nº DE APOIOS	2000		2250		2500		2750	
		FE	CO	FE	CO	FE	CO	FE	CO
0,43	2	105	105	83	74	68	54	56	41
	3	105	105	83	83	68	67	56	56
	4	131	131	104	104	85	84	69	69
0,50	2	122	122	96	86	79	63	64	47
	3	122	122	96	96	79	78	64	64
	4	152	152	120	120	98	97	80	80
0,65	2	157	157	124	111	100	81	83	61
	3	157	157	124	124	100	100	83	83
	4	196	196	155	155	126	126	104	104


FE: Fechamento / CO: Cobertura — Carga (kgf/m²)

Valores em vermelho não são recomendáveis

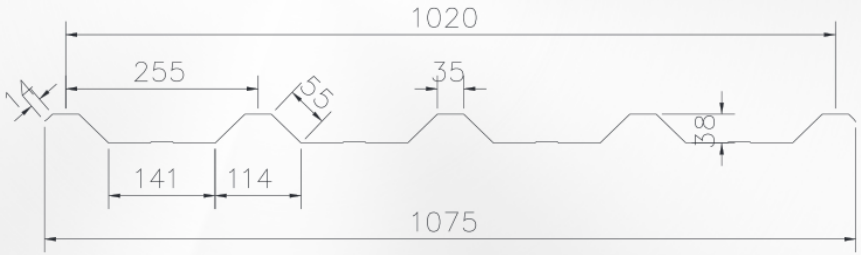

PROJEART
SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM AÇO



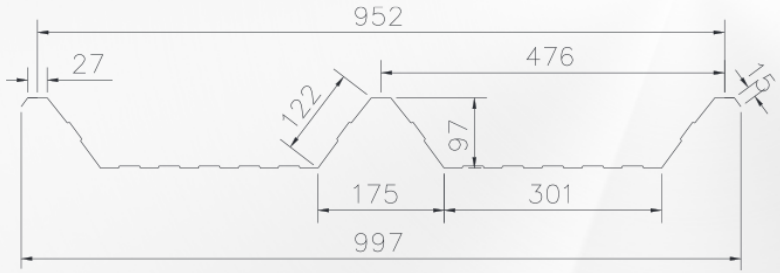

TIPO

TELHA TRAPEZOIDAL PT 100/952

Especificações Técnicas

Galvalume

PESO	ESPESSURA (mm)	
	0,50	0,65
kg/m	4,50	5,85
kg/m²	4,72	6,14

Medidas Técnicas

ESPESSURA (mm)	Nº DE APOIOS	3500		4000		4750		5750	
		FE	CO	FE	CO	FE	CO	FE	CO
0,50	2	108	108	81	81	56	56	34	37
	3	108	108	81	81	56	56	37	37
	4	136	136	103	103	71	71	47	47
0,65	2	143	143	108	108	75	75	46	49
	3	143	143	108	108	75	75	49	49
	4	181	181	137	137	95	95	63	63

FE: Fechamento / CO: Cobertura


Carga (kgf/m²)

Valores em vermelho não são recomendáveis

PROJEART
SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM AÇO

TIPO

TELHA ONDULADA PT 17/1000

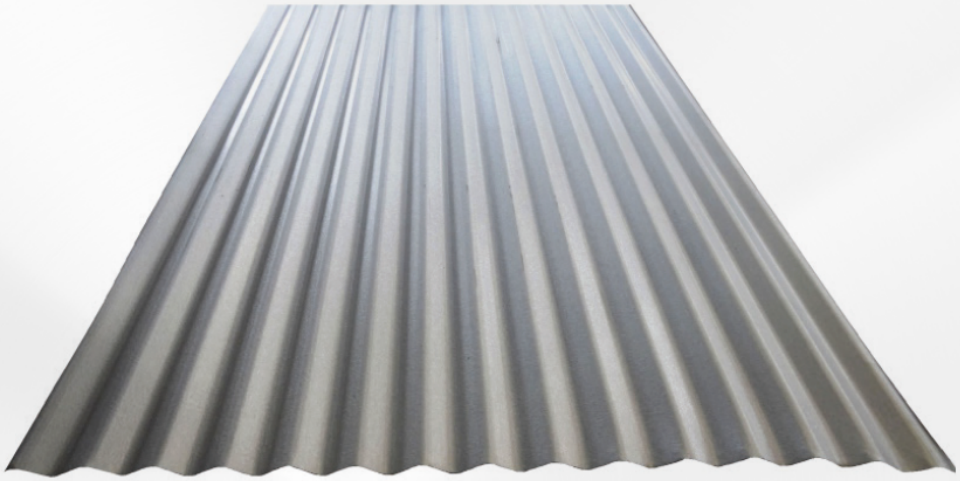

Especificações Técnicas

Galvalume

PESO	ESPESSURA (mm)		
	0,43	0,50	0,65
kg/m	3,87	4,50	5,85
kg/m²	3,94	4,59	5,96

Medidas Técnicas


ESPESSURA (mm)	Nº DE APOIOS	1100		1500		1800		2000	
		FE	CO	FE	CO	FE	CO	FE	CO
0,43	2	90	153	33	58	17	32	12	22
	3	163	163	85	86	47	58	34	46
	4	190	204	72	108	40	70	28	50
0,50	2	108	183	40	69	21	38	14	27
	3	194	194	102	102	57	69	40	55
	4	227	243	87	129	48	84	34	60
0,65	2	148	250	54	95	29	52	19	36
	3	262	262	138	138	78	94	55	75
	4	310	329	119	174	66	114	46	82

FE: Fechamento / CO: Cobertura — Carga (kgf/m²)
Valores em vermelho não são recomendáveis



PROJEART
SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM AÇO



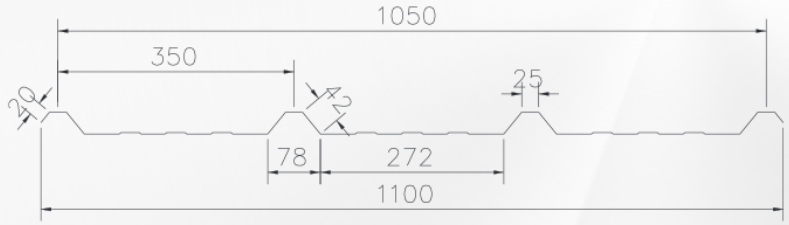

TIPO

TELHA TRAPEIZOIDAL PT 35/1050

Especificações Técnicas

Galvalume

PESO	ESPESSURA (mm)		
	0,43	0,50	0,65
kg/m	3,87	4,50	5,85
kg/m²	3,68	4,28	5,57

Medidas Técnicas

ESPESSURA (mm)	Nº DE APOIOS	1400		1800		2000		2400	
		FE	CO	FE	CO	FE	CO	FE	CO
0,43	2	109	109	64	64	51	51	29	35
	3	109	109	64	64	51	51	35	35
	4	137	137	81	81	65	65	44	44
0,50	2	129	129	76	76	61	61	35	41
	3	129	129	76	76	61	61	41	41
	4	162	162	96	96	77	77	52	52
0,65	2	172	172	101	101	81	81	46	55
	3	172	172	101	101	81	81	55	55
	4	216	216	128	128	103	103	70	70

FE: Fechamento / CO: Cobertura

Carga (kgf/m²)

Valores em vermelho não são recomendáveis

PROJEART
SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM AÇO

TIPO

TELHA ZIPADA PT 63/477

Especificações Técnicas

Galvalume


PESO	ESPESSURA (mm)	
	0,50	0,65
kg/m²	5,33	6,93

Medidas Técnicas

ESPESSURA (mm)	Nº DE APOIOS	1800 CO	2000 CO	2200 CO	2500 CO
0,50	3	148	119	96	
0,65	3	197	158	130	100

CO: Cobertura

Carga (kgf/m²)

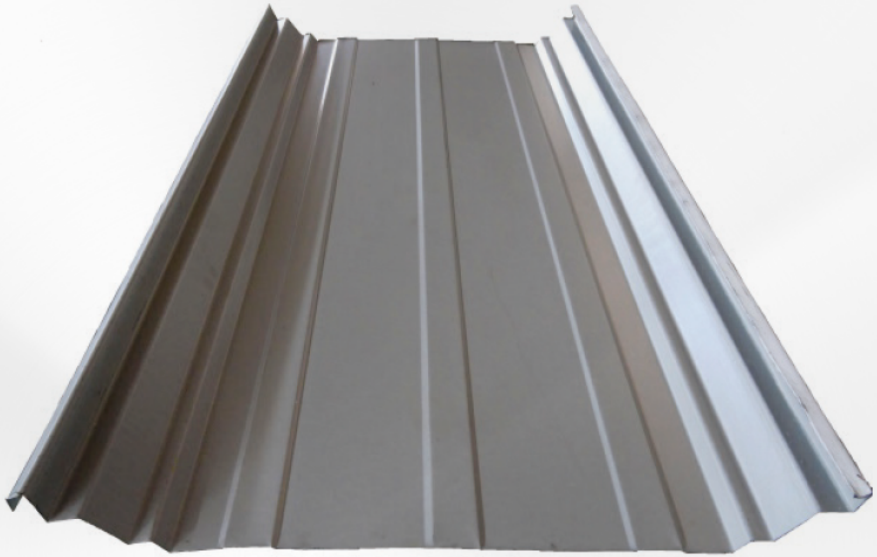

PROJEART
SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM AÇO

www.projeart.ind.br
projeart@projeart.ind.br
Telefone: +55 (85) 3275-1220

Projeart - Unidade I - Matriz
Rodovia BR 116, Km 19 - Rua Eduardo Sá, N° 465
Bairro: Jabuti | CEP: 61.766-730
Eusébio - Ceará - Brasil

Projeart - Unidade II - Filial
Rodovia BR 116, Km 19
Rua Neuza Freitas de Sá – S/N | Distrito Industrial III
Bairro: Jabuti | CEP: 61.766-790
Eusébio - Ceará - Brasil

PROJEART
SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM AÇO